

INSTRUKCJA OBSŁUGI - NAMIOT OGRODOWY NOŻYCOWY



Uwaga: Należy dokładnie przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć przytraśnięcia dłoni lub palców ruchomymi częściami podczas otwierania i zamykania ramy. Do montażu konstrukcji wymagane są dwie osoby.

Próba rozstawienia tego namiotu w wietrznych warunkach może być niebezpieczna i spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.



SŁOWO WPROWADZAJĄCE:

Gratulujemy zakupu nowego namiotu ogrodowego. Namiotu można teraz : na przyjęciach, do ochrony przed słońcem, jako schronienia, do przechowywania itp. Namiot nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Należy pamiętać o poniższych środkach ostrożności, aby zapewnić długie użytkowanie i przyjemność z namiotu.

WAŻNE:

Przed użyciem namiotu należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i zachować ją na później. Jeśli przekazujesz lub pożyczasz komuś namiot, zawsze przekazuj mu go wraz z niniejszą instrukcją.

BEZPIECZEŃSTWO:

Namiot nie został przetestowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem. Nie możemy udzielić żadnych gwarancji w tym zakresie. W takich przypadkach należy zwracać uwagę na prognozę pogody, aby w razie potrzeby móc zabezpieczyć lub zdemontować namiot na czas. Uszkodzenia spowodowane pogodą lub warunkami atmosferycznymi nie mogą być objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIE:

Namioty są przeznaczone do tymczasowego zakwaterowania i muszą zostać zdemontowane w przypadku złej pogody.

Należy zawsze zachować odpowiednią odległość od węży i przewodów gazowych lub elektrycznych. Aby uniknąć uszkodzeń w tym zakresie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przed użyciem odpowiednich grzejników (w celu uzyskania niezbędnych informacji należy skontaktować się ze specjalistycznym sklepem) należy zachować minimalną odległość 1,2 m od jakiegokolwiek materiału plandeki. W żadnym nie należy rozpalać otwartego ognia w namiocie ani używać grzejników z otwartym płomieniem.

Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za odpowiednie zakotwiczenie i zabezpieczenie namiotu.

Kotwiczenie musi być regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że namiot jest bezpieczny przez cały czas, że zapobiega się uszkodzeniom namiotu i że osoby znajdujące się w pobliżu nie są zagrożone. Prawidłowe zakotwiczenie zwiększa żywotność poszczególnych części x jako całości.

Podczas rozkładania namiotu należy zawsze nosić kask, rękawice i solidne buty. Ciężki metal może mieć ostre krawędzie i może być naoliwiony ze względu na zabezpieczenie antykorozyjne.

Plandeki i dach namiotu nie powinny być niczym obciążone, w przypadku deszczu konieczne jest sprawdzenie dachu, woda nie gromadziła się nigdzie i nie uszkodziła plandeki lub konstrukcji.

Poszczególne części należy przechowywać w niedostępnym dla dzieci.

UWAGA!

Upewnij się, że podłoże jest odpowiednie do . Wybierz równe podłoże pod namiot.

Należy używać wyłącznie dostarczonych materiałów. Nie dotykaj ani nie modyfikuj żagli ostrymi przedmiotami.

Gumowe pętle są elementem podlegającym szybkiemu zużyciu. Należy je wymienić, gdy materiał ulegnie zmęczeniu. Namiot nadaje się również do krótkotrwałego użytkowania w lekko ujemnych temperaturach. Jednak plandeki muszą być przechowywane w temperaturze co najmniej 10°C przez wystarczający okres czasu i muszą być rozłożone w tej temperaturze lub niższej.

W przeciwnym razie może dojść do pęknięć na fałdach.

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące wznoszenia mobilnych namiotów i konstrukcji niemieszkalnych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, czy wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia na użytkowanie. W wielu krajach rozmiar namiotu jest czynnikiem decydującym o uzyskaniu pozwolenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Rozpakuj pudełko i listę zawartości, aby upewnić się, że nie brakuje żadnych części. Części metalowe mogą być zabezpieczone przez producenta cienką warstwą oleju. Niektóre części mogą być nadmiernie naoliwione. W takim przypadku należy wziąć szmatkę i zetrzeć olej. Proszę o wybaczenie.

Jeśli jakiegokolwiek części lub komponenty są wadliwe, nie należy montować namiotu i należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Zbudowanie namiotu z wadliwych części może spowodować dalsze uszkodzenia lub obrażenia za sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie mogą być objęte gwarancją.

Na rozstawienie pierwszego namiotu należy przeznaczyć nieco więcej czasu. Każdy kolejny montaż będzie szybszy. Zasada montażu jest prosta. Postępuj zgodnie z naszymi ilustracjami. Przykręć pnie łącznikami za pomocą klucza imbusowego lub śrubokręta z indeksem na maks. poziomie 2 - oszczędzaj materiał.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Do czyszczenia żagli nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Wystarczy użyć lekkiego roztworu mydła. Namiotu nie należy składać i rozkładać, gdy jest mokry. Namiot powinien być suchy. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji metalowych słupków: ani poprzez przebudowę, ani poprzez przegrzewanie innych materiałów, wykonywanie nacięć lub deformowanie materiału.


Z poszczególnymi częściami należy obchodzić się ostrożnie. Podczas demontażu ponownie skorzystaj z listy pakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnych części, aby wszystko było przy następnym montażu.

Podczas przechowywania namiotu należy upewnić się, że nie znajdują się na nim żadne inne przedmioty.

:


Przyczyniaj się do ochrony : Nie wyrzucaj namiotu ani żadnej jego części do odpadów komunalnych. Oddaj je do oficjalnego zbiórki w celu recyklingu.

Układ

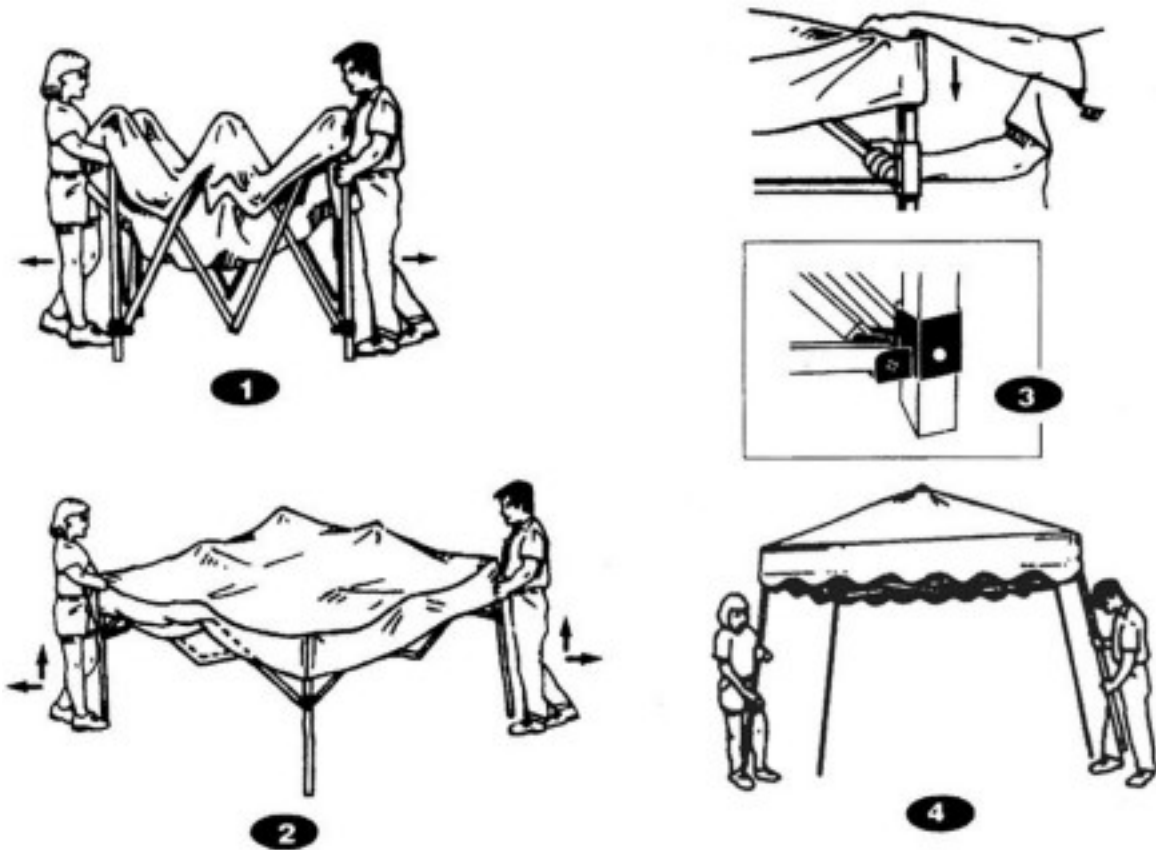

1. Umieść konstrukcję na środku chronionego obszaru. Zdejmij worek i postaw konstrukcję na nogach. Wraz z partnerem po przeciwnej stronie chwyć dwie zewnętrzne nogi, unieś konstrukcję lekko nad ziemię i wykonaj krok do tyłu. Zatrzymaj się na pełnej (wyciągniętej) długości ramion.
2. Każdy z partnerów powinien chwycić górną i dolną część diamentu (patrz rysunek) utworzonego przez boczne wsporniki po przeciwnych stronach, ściskając dłonie razem, jednocześnie cofając się, aż żagiel całkowicie się . Należy , aby nie ścisnąć palców ani nie odciągnąć zbyt mocno, ponieważ spowoduje to wygięcie podpór bocznych.
3. Zatrzaśnij suwak w każdym rogu, naciskając jedną ręką i przytrzymując górną część nogi drugą (patrz rysunek). Zatrzaśki nie zatrzaśnie się w otworze pozycjonującym. Powtórz tę operację na pozostałych trzech nogach.
4. Ty i twój partner powinniście wysunąć nogi namiotu, aż zatrzaśki zablokują się w otworze. Powtórz tę czynność dla pozostałych dwóch nóg.
5. Wyrównaj konstrukcję. Przymocuj pętle , znajdujące się na spodzie górnej pokrywy, wokół słupków konstrukcji.
6. Użyj lin kotwiczących przymocowanych do pierścienia w każdym rogu pokrywy dachu i szpilek, aby przymocować konstrukcję do podłoża. Można również użyć kołków przez otwory w każdej nodze namiotu.

Składniki

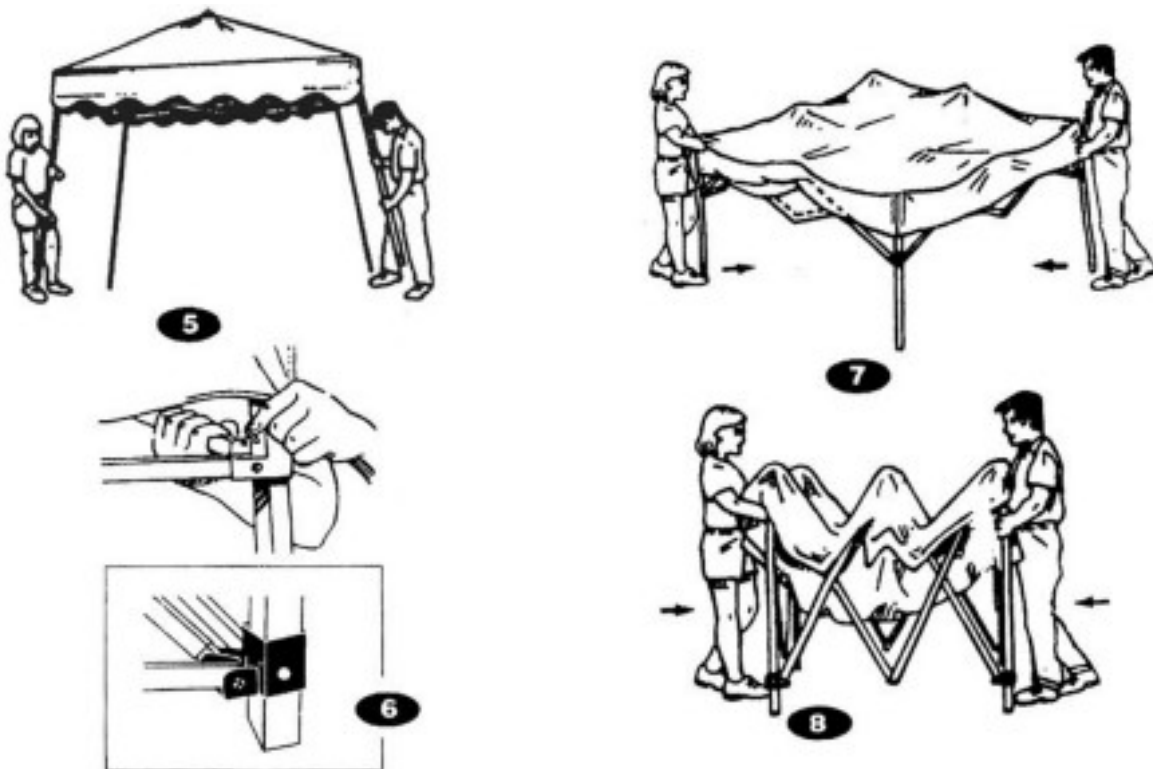

1. Usuń wszystkie kołki i liny kotwiczące, zwolnij rzepy na górnej pokrywie wokół ramy.
2. Ty i Twój partner powinniście lekko unieść dwie sąsiadujące nogi, nacisnąć przycisk zapadki i zsunąć nogi . Powtórz tę czynność z pozostałymi dwiema nogami. Zwolnij suwak na wszystkich czterech rogach, naciskając lekko jedną w górę drugą ręką naciskając przycisk zatrasku, aby suwak. Popchnij suwak w dół.
4. Każdy z partnerów powinien chwycić górną część namiotu (patrz rysunek) po przeciwnych stronach i lekko unieść. Lekko potrząśnij konstrukcją. Rozłóż ramiona i zbliż się do partnera, aż namiot będzie zamknięty w trzech czwartych.
5. Chwyć dwie nogi. Lekko podnieś namiot z ziemi i popchnij go do siebie, aby całkowicie go zamknąć.
6. Przed przechowywaniem namiotu plandeka musi być całkowicie sucha.