

Szukasz dodatkowych flag, akcesoriów lub sprzętu ogrodowego? Zapraszamy do odwiedzenia kąćka ogrodowego w naszym sklepie internetowym www.kokiskashop.pl, gdzie znajdziesz szeroki wybór masztów, akcesoriów rekreacyjnych oraz wyposażenia ogrodu.


1. OGÓLNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **Swoboda powiewania:** Flaga musi swobodnie powiewać na wietrze. Nie stawiaj masztu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, gałęzi i budynków.
- **ZAGROŻENIE ŻYCIA – Linie elektryczne:** Zachowaj bezwzględnie bezpieczną odległość od wszelkich napowietrznych linii elektrycznych i przewodów pod napięciem!
- **Silny wiatr i burze:** W przypadku porywistych wiatrów, burz lub nawałnic należy bezwzględnie opuścić flagę. Nie pozostawiaj wzniesionej flagi oraz samego masztu bez nadzoru przy ekstremalnej pogodzie / zalecamy złożenie flagi i masztu w takich przypadkach.
- **Rozmiar flagi i konserwacja:** Nie stosuj flag większych niż **2,25 m²**. Kontrolowanie flagi co 6–8 tygodni w celu czyszczenia i podszycia brzegu wydłuża jej żywotność.
- **Pozwolenia:** Upewnij się w urzędzie gminy, czy montaż masztu nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia.

2. WYKAZ CZĘŚCI I RYSUNKI WYPOSAŻENIA

- ① **Tuleja / Gniazdo gruntowe** (1x) — wbetonowywana w ziemię.
- ② **Segment masztu dolny (I)** (1x) — rura bez zwężenia.
- ③ **Segment masztu z otworami (II)** (1x) — posiada otwory pod rączkę.
- ④ **Segmenty masztu górne (III)** (2x) — segmenty łączące.
- ⑤ **Wkręty do blachy** (2x) — mocowanie klampy do liny.
- ⑥ **Klampa / Rączka do liny** (1x) — do przywiązywania liny.
- ⑦ **Klej zabezpieczający** (1x) — klej szybkoschnący.
- ⑧ **Karabinki do flagi** (2x) — haczyki wpinane w oczka.
- ⑨ **Zaślepka / Głowica szczytowa** (1x) — rolkowa głowica liny.
- ⑩ **Lina do wciągania flagi** (1x, 11m) — lina nylonowa.

Wykaz części masztu




3. INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU ZE ZDJĘCIAMI

Krok 1: Próbné składanie masztu

Złóż testowo maszt na płaskim podłożu, aby zapoznać się z kolejnością segmentów. Zaczynj od tulei gruntowej ①, następnie włóż dolny segment ②, segment z otworami pod klampę ③, górne segmenty ④ oraz głowicę ⑨. Prowadź rury prosto, uważając na krawędzie.

Schemat połączenia segmentów



Krok 2, 3 i 4: Zabezpieczenie tulei, wykop & szalunek

Krok 2: Zaklej dolny koniec tulei gruntowej ① taśmą klejącą, aby nie wdarł się beton.

Krok 3: Wykop otwór pod fundament o wymiarach ok. **85 x 85 x 80 cm** (dł. x szer. x głęb.).

Krok 4: Przygotuj szalunek bez dna i pokrywy o wymiarach wewnętrznych ok. **70 x 70 x 80 cm** z drewna, plastiku lub sztywnej tektury.

Wykop pod fundament i szalunek




Krok 5, 6 i 7: Zalewanie betonu, poziomowanie i montaż klampy

Krok 5: Włóż rurę ② do tulei ①, umieść centralnie w szalunku i zalej betonem. Odpowietrz beton patykami.

Krok 6: Wypoziomuj tuleję poziomą. Po wypoziomowaniu wyjmij rurę ② i pozostaw beton do wyschnięcia na min. **24 godziny**.

Krok 7: Przymocuj rączkę ⑥ do segmentu ③ wkrętami ⑤, aplikując kropelkę kleju ⑦ na gwint.

Wylewanie betonu, poziomowanie i montaż klampy

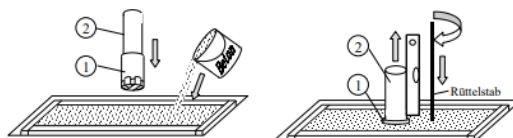

Krok 8, 9 i 10: Zasypanie, założenie szczytu i zawieszenie flagi

Krok 8: Po związaniu betonu usuń szalunek i zasyń wolne przestrzenie ziemią.

Krok 9: Połącz segmenty masztu w całość, załóż zaślepkę ⑨ na szczyt i przełóż przez nią linę ⑩.

Demontaż szalunku i mocowanie flagi na linie

Krok 10: Zawiąż pierwszy haczyk ⑩ w odległości **5,40 m** od początku liny. Drugi haczyk zawiąż w odstępie odpowiadającym wysokości flagi ⑪. Wpnij haczyki w oczka, wciągnij flagę na szczyt i zamocuj linę na klampie .

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE KLEJU BŁYSKAWICZNEGO: Kleje cyjanoakrylowe sklejają skórę w kilka sekund. Przechowywać poza zasięgiem dzieci! W przypadku kontaktu ze skórą moczyć w ciepłej wodzie z mydłem i delikatnie odklejać.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

W przypadku pytań dotyczących montażu, użytkowania lub obsługi zamówień nasi doradcy chętnie Ci pomogą:

- Infolinia telefoniczna: +48 881 713 281 (pon. – pt. 8:00 – 16:00)
- Kontakt e-mail: info@kokiskashop.pl
- Odwiedź nasz sklep: www.kokiskashop.pl



Instrukcja montażu aluminiowego masztu flagowego | Kokiskashop.pl — Moje internetowe centrum zakupów

Flaga montowana jest do linki za pomocą dwóch haczyków. Powinny zostać zamontowane 5,4m od początku linki. Drugi haczyk powinien być zamontowany tak, aby rozstaw pasował dokładnie pod wymiar flagi. Przywiąż końcówki haczyków do flagi. Teraz już możesz bezpiecznie wciągnąć flagę na szczyt masztu

